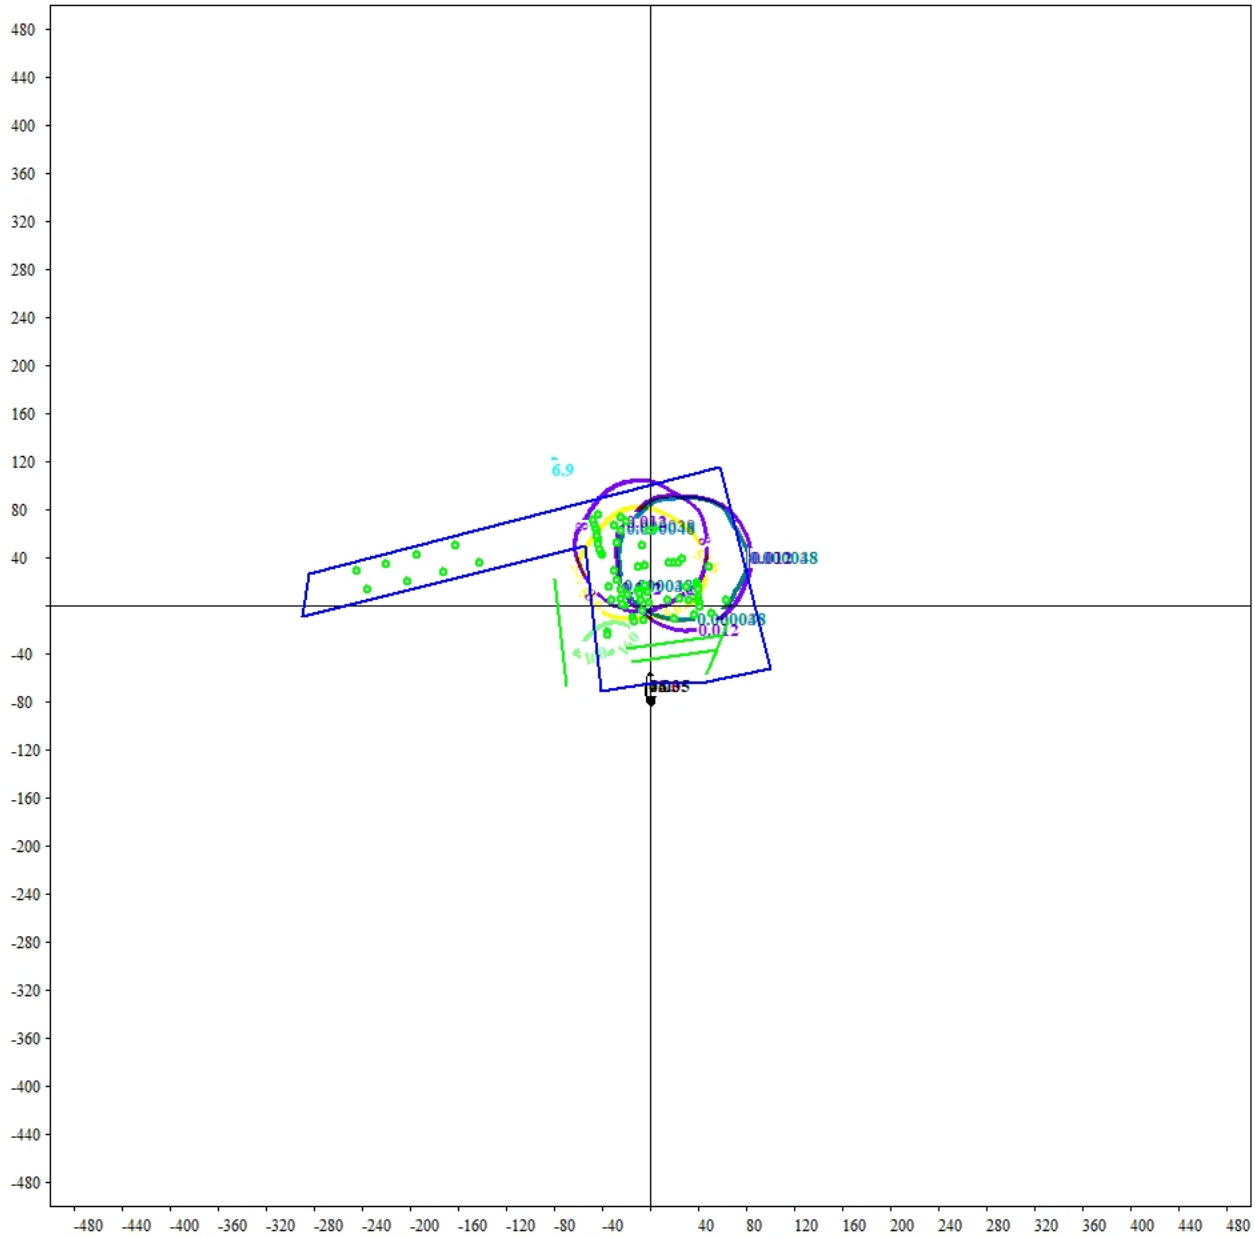
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
-40
-80
-120
-160
-200
-240
-280
-320
-360
-400
-440
-480
-480 -440 -400 -360 -320 -280 -240 -200 -160 -120 -80 -40 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
6.9
0.012
0.012
0.012